


XEN_{BRAND}

Heat Tech
X-Dry unit



Heat Tech X-Dry unit 食材乾燥機

アップサイクリングのしくみ

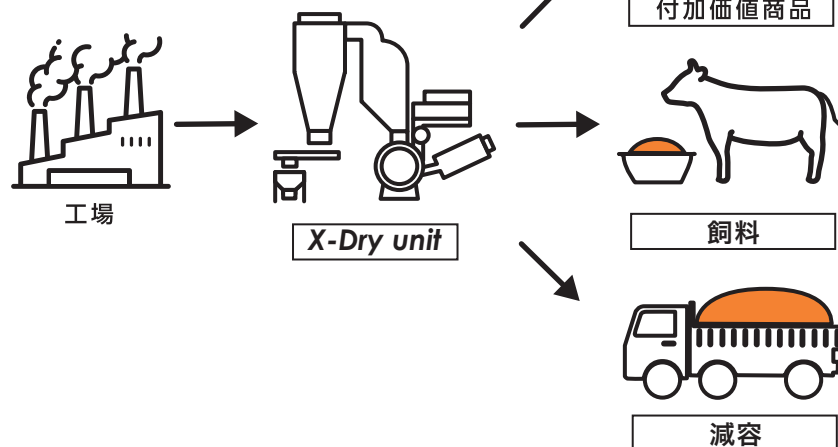


アップサイクリングで SDGs に貢献

食品工場から排出される廃棄物は、食品自体の水分と製造過程においての加水により、多くの水分を含んでいます。まだまだ利用価値を生み出せる食材もありますが、多くは腐敗が原因となり廃棄処理となります。私たちはこのような廃棄物を少しでも有効に活かす方法として乾燥機を開発しました。

乾燥メカニズム

ロータリーフィーダーにより定量供給された原料は、乾燥ドラム内で熱風とセラミックボールによって攪拌されながら分級チャンバーによって吹き上げられます。水分が蒸発した乾燥品は、分級チャンバーからサイクロンへ送られて下部より回収することができ、上部からは不要となった蒸気が排出されます。

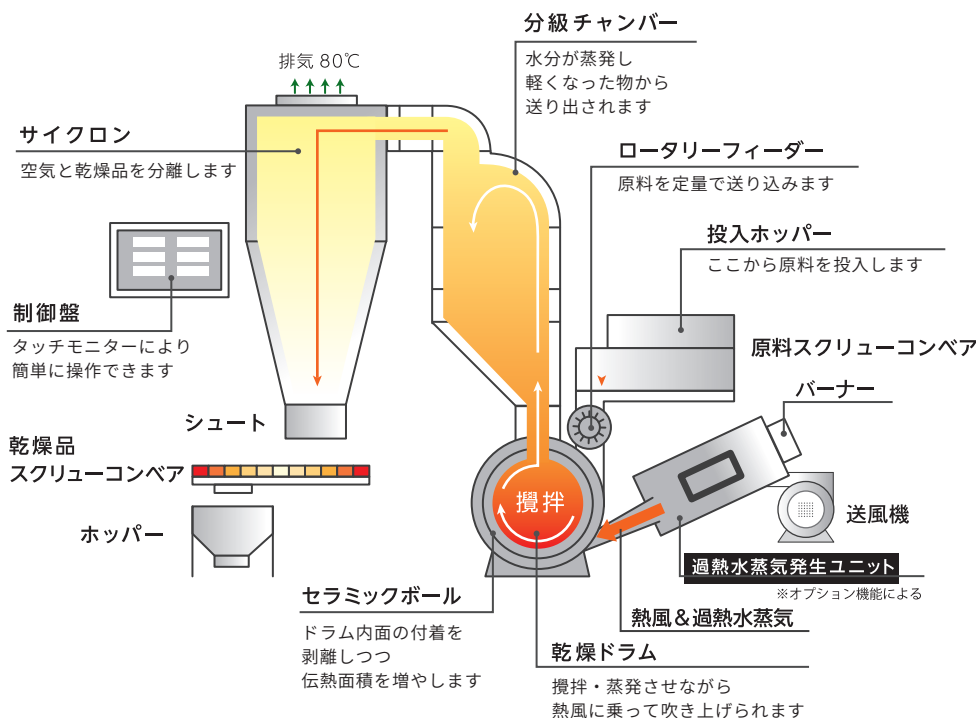

乾燥事例

食品廃棄物を利用してアップサイクリングが可能です。食品それぞれの色合いを残しながら乾燥することができ、粒度調整することで、様々な利用方法が生まれます。

SDGs
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

前処理

X-Dry unit
乾燥

粉碎

供給、排出、前処理、粉碎等、設備をトータルでご提案します。

精米残渣

米ぬか



豆腐残渣

おから



飲料残渣

トマト



ビール




レモン



野菜端材

とうがらし



キャベツ



X-Dry unit 乾燥



粉碎



乾燥パウダー活用事例

1 かぼちゃパウダー

産地廃棄となる生産余剰や規格外のかぼちゃを乾燥し、パウダー化することで、お菓子やケーキに有効活用できます。



2 さとうきびバガスパウダー

食物繊維はごぼうの15倍、鉄分はレバーの4倍で、普段の食事に手軽に食物繊維と鉄分をプラス。



Feature

▶ スピード乾燥

乾燥時間は約5秒。
食品へのダメージが最小限。
高い熱効率で焦げなし。

▶ 水分ムラが少ない

大容量の熱風とセラミックボールの攪拌力で
均一に熱がかかる。

▶ 連続式

連続式で大量の乾燥を迅速に行うため
生産効率が低い。

▶ 洗える

シンプルな構造で装置を丸洗い可能。
衛生面でも優位性あり。
※自動洗浄オプションあり


▶ 壊れにくい

駆動部の少ないシンプルな構造のため
壊れにくい。

▶ コンパクト

非常にコンパクトな装置で
限られた工場のスペースにも設置可能。

Line Up

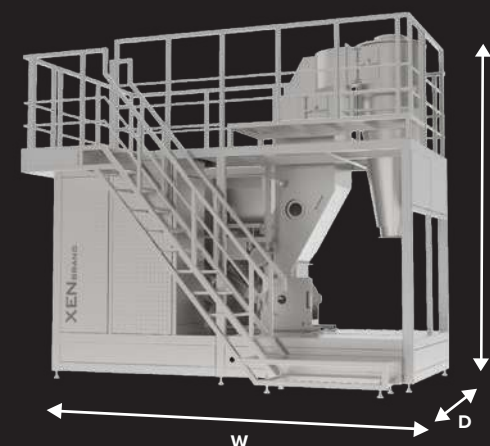

機種		XDU-50G	XDU-100G	XDU-150G	XDU-200G	XDU-300G	XDU-500G	XDU-600G	XDU-1000G
サイズ mm	W	1520	2195	2500	3750	4000	6745	4000	6745
	D	1034	1275	1540	2450	2550	2750	5000	6000
	H	2208	2688	2830	3695	3850	4785	3850	4785
電気容量 kW		2.6	2.8	4.3	4.3	6.1	12.1	12.2	24.2
平均ガス使用量 kg/h		2.6	4.8	7.1	7.8	11.7	19.5	23.4	39.0
能力 kg/h		50	100	150	200	300	500	600	1000

※天然ガス・プロパンガスのいずれも可能です
※ガス使用量はプロパンガス使用時です